

NKL VALIDATOR REPLACEMENT AND CLEANING INSTRUCTIONS

Head Removal

Switch the validator head key lock (just above the validator head) to the unlocked position. Press down on the lever handle under the head to release the head assembly. Pull gently. The head will slide out. Support it underneath with your free hand. Set it on a clean dry surface to service.

Clearing Bill Jams

For "normal cleaning" use the JCM Waffle Cleaning Card (part 801278). Insert the card and allow it to be rejected. Repeat 3 times in a row. Do this once per month.

To "deep clean" dirt build-up open the front and rear head sections and use a stiff nylon or horse hair brush to remove debris from rollers and belts. Use a dry or damp cloth to remove excess debris. Perform a normal cleaning using the JCM Waffle Cleaning Card after deep cleaning. Do this once every 3 months.

To clear a bill jam open each section and clear obstructions as needed. Clean as needed.

To open the front section grasp the head as shown (center, left). Use your thumbs to release the clamps and pull up to expose the front of the bill path (center, right).

To open the back section lift the release (below, left). Pull up to expose the back of the bill path (below, right).

Head Replacement

Carefully reverse the process of head removal by inserting the head slowly with steady pressure until the connectors mate and the handle lever clicks into place. The stacking mechanism will cycle when the head is fully inserted. Inserting the head too quickly or forcing it can break the electrical connector inside the safe's validator housing where it mates with the rear of the head assembly.



JCM "WBA" Single Feed Validator Head Assembly



Press down and pull handle



Slide out using both hands for support



Push clamps forward, lift



Open front bill path



Pull release lever, lift



Open rear bill path

NKL VALIDATOR INTRUCCIONES PARA CAMBIAR Y LIMPIAR EL VALIDADOR

Remover la Cabeza

Cambie la llave de cierre de la cabeza del validador (la cabeza del validador aqui arriba) a la posicion no cerrada. Presionar la palanca que esta abajo de la cabeza para liberar el montaje de la cabeza. Halle con cuidado. La cabeza se desliza hacia fuera. Sostengala de Abajo con su mano libre. Para hacerle servicio pongalo en un lugar seco y limpio.

Para Remover los Billetes Atorados

Para " una limpieza normal " use la tarjeta de limpieza "Waffle" de JCM (parte 801278) Ponga la tarjeta en lugar de los billetes y permita que la tarjeta sea rechazada. Repita esto 3 veces una tras otra. Haga esto una vez cada mes.

Para una "limpieza profunda" de la suciedad acumulada abra la seccion de adelante y de atras de la cabeza y use nylon duro o un cepillo duro para remover la suciedad que se acumula en los rodillos y cinturon. Use un trapo humedo o seco para remover lo que no se pudo sacar con los cepillos. Despues haga una limpieza normal con la tarjeta de limpieza Waffle de JCM despues de la limpieza profunda. Haga esto una vez cada 3 meses.


Para remover un billete atorado abra cada Seccion y cuando necesite quite lo que estorba. Limpie si es necesario.

Para abrir la seccion de adelante tome la cabeza como se ensena (centro, izquierda) use sus dedos pulgares para liberar los ganchos y Halle para ver la parte de adelante del camino del billete (centro, derecha).

Para abrir la seccion de atras levante la manija de liberacion (abajo, izquierda). Halle para ver atras del camino de los billetes (abajo, derecha).

Cambio de la Cabeza

Cuidadosamente reverse el proceso de remover la cabeza insertando lentamente la cabeza con presion constante hasta que las conectores empaten y los ganchos lo aseguren en su lugar. Cuando la cabeza esta completamente insertada el mecanismo hara un ciclo. Insertar la cabeza muy rapido o forzada puede causar ruptura del conector electrico dentro del receptor de la cabeza dentro de la caja fuerte.

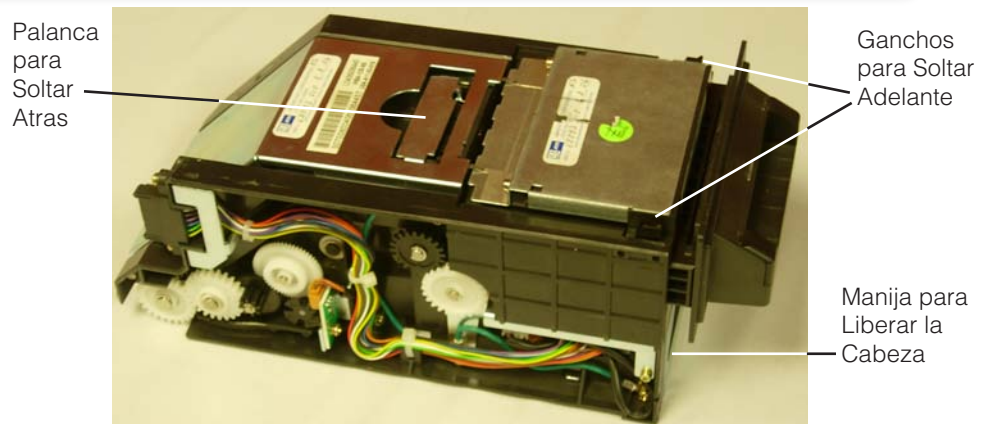

JCM " WBA " El Montaje del Validador solo Acepta un Billete



Apriete y Halle la Palanca



Se resbala sostengala con las dos manos



Empuje ganchos hacia delante, Levante



Abra adelante el camino del billete



Halle palanca liberada, levante



Abra atras el camino del billete